

ASA (RESISTENTE A LOS RAYOS UV)

Desarrollado como alternativa al ABS. Diez veces más resistente a la intemperie y a la radiación ultravioleta que el ABS. Mayor resistencia al calor a largo plazo y mayor resistencia química. Material resistente y rígido que conserva el brillo, el color y las propiedades mecánicas.



PROPIEDADES

Colores disponibles:



Negro Azabache, Natural y Gris Ceniza

Diámetro disponible: 1,75mm y 2,85mm
Tamaño de bobina: Tamaño de bobina; 250g y 1kg

Disponible (bajo pedido):
3 Kg, 5 Kg y 7,5Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:

Entre 240°C y 260°C

Temperatura de la cama:

Entre 70°C y 100°C

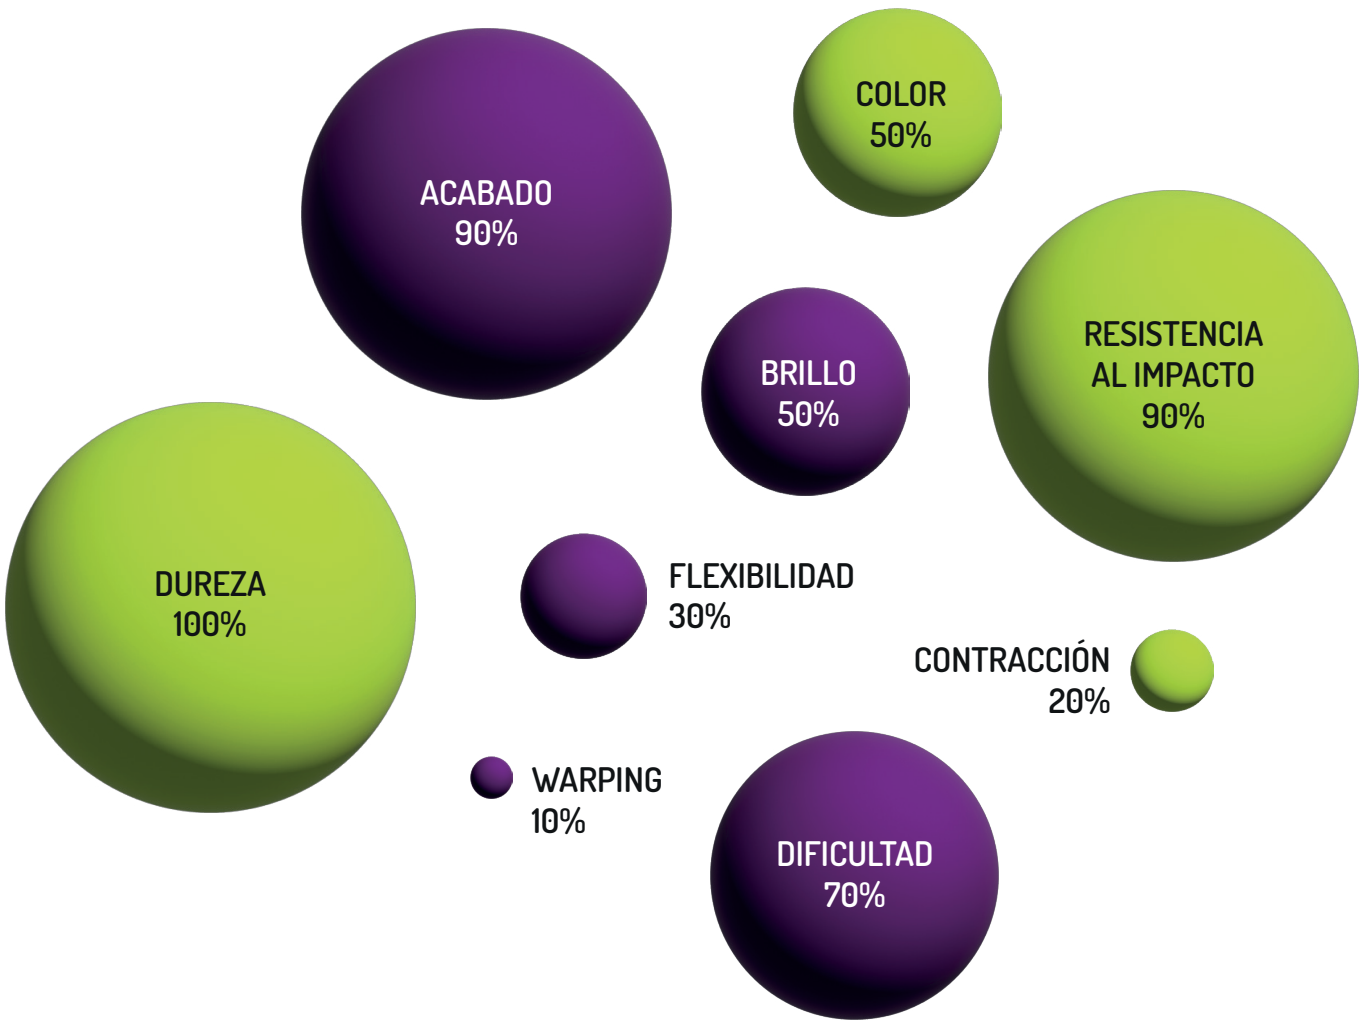
Velocidad de impresión:

40-60 mm/s


SENCILLO DE IMPRIMIR Y BUENA ADHERENCIA A LA CAMA ENTRE CAPAS


IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO

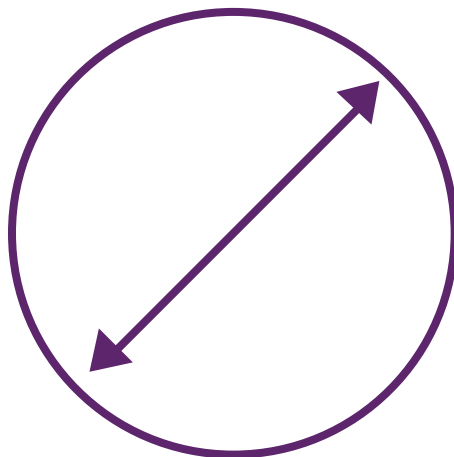

IMPRIMIR EN CAJA CERRADA



GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO ASA DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante

Ø 1,75 mm
± 0,05 mm



Bolsa reutilizable, bobina y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
* Compatible con la mayoría de impresoras 3D FDM del mercado